

klebt femomenal.
femo
by *compri*band


FENSTERMONTAGE MIT
femomenaler KLEBEKRAFT!

klebt femomenal.

Innenband

Außenband

Vario

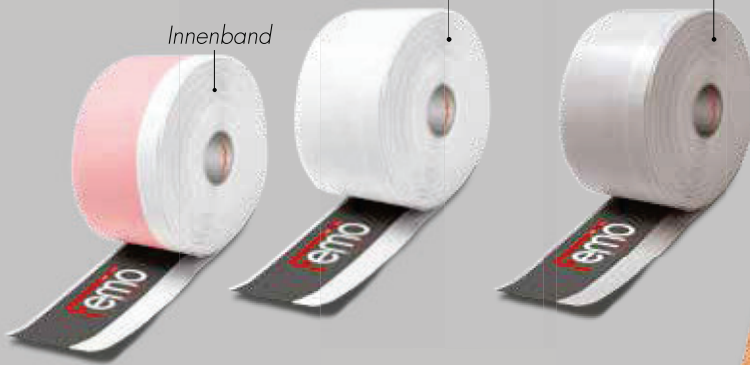

PRODUKTMERKMALE

HOCHWERTIGES, SEHR ANSCHMIEGSAMES ANSCHLUSSFUGENBAND MIT VOLLFLÄCHIGER VERKLEBUNG ZUR EINSEITIGEN ODER WECHSELSEITIGEN MONTAGE NACH ENEV (RAL).

- Extra starke Klebekraft.
- Vollflächige Verklebung.
- Einseitige und wechselseitige Montage.
- Bereits ab -10° C anwendbar.
- Hohes Diffusionsgefälle.
- Vier Fingerlifte - schnelles Abziehen.

www.compriband.at

Hochwertiges, sehr anschmiegsames Anschlussfugenband mit vollflächiger Verklebung zur einseitigen oder wechselseitigen Montage, auch als variables Anschlussfugenband für innen und außen nach EnEV (RAL).

PRODUKTINFORMATION

Zur innenseitigen (rot), außenseitigen (weiß) bzw. variabelen (grau) zur inneren und äußeren Abdichtung zwischen Fenster/Türen, Wintergärten, Portale, etc. und Bauwerk für schnelle und einfache Montage durch extrem starke Klebekraft.

ANWENDUNGSGEBIETE

Fensterbau. Metallbau. Wintergartenbau.

LIEFERFORM

Auf Rolle mit vollflächiger Verklebung. Variante B: ohne Selbstklebestreifen auf Vliesseite für einseitige Montage. Variante C: seitlicher Selbstklebestreifen auf Vliesseite für einseitige- und wechselseitige Montage.

PRODUKTVORTEILE

- Konzipiert für normkonforme Montage. (RAL-Richtlinie, SIA 331, ÖNORM B5320).
- Extra starke Klebekraft.
- Vollflächige Verklebung.
- Variabel, ein Band für innen und außen
- Einseitige und wechselseitige Montage.
- Weiches, sehr anschmiegsames Vlies.
- Vier Fingerlifte – Abziehen des Abdeckbandes auch mit Arbeitshandschuhen.
- Bereits ab -10° C anwendbar.
- 30 % Zeitersparnis.
- Hohes Diffusionsgefälle.
- Überputz-, überstreich- und überspachtelbar.
- Hohe Reißfestigkeit für einfache Montage.

TECHNISCHE DATEN

| EIGENSCHAFTEN | NORM | AUSSEN | INNEN | VARIO |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Luftdurchlässigkeit | DIN EN 1026 | ≥ 600 Pa | ≥ 600 Pa | ≥ 600 Pa |
| Dampfdurchlässigkeit Sd-Wert | EN ISO 12572 | ≤ 1 m | ≥ 40 m | ≥ 1 m bis ≤ 10 m |
| Schlagregendichtheit | EN 1027 | ≥ 600 Pa | n.a. | ≥ 600 Pa |
| Klebekraft des SK-Streifens | DIN EN 1928 | 22 N/24 mm | 22 N/24 mm | 22 N/24 mm |
| Zugfestigkeit | EN 29073 | ≥ 8 MPa | ≥ 10 MPa | ≥ 8 MPa |
| Bruchdehnung | EN 29073 | ≥ 40 % | ≥ 40 % | ≥ 40 % |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Brandklasse E | Brandklasse E | Brandklasse E |
| Verarbeitungstemperatur | | - 10° C bis + 40° C | - 10° C bis + 40° C | - 10° C bis + 40° C |
| Temperaturbeständigkeit | | - 40° C bis + 90° C | - 40° C bis + 90° C | - 40° C bis + 90° C |
| UV-Beständigkeit | | 12 Monate | 12 Monate | 3 Monate |

BANDDIMENSIONEN

| ABMESSUNG | ROLLENLÄNGE | VE |
|-----------|-------------|-------|
| 70 mm | 25 m | 100 m |
| 100 mm | 25 m | 75 m |
| 150 mm | 25 m | 50 m |

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

VERARBEITUNG

Klebeflächen frei von Staub, Fett, Öl, etc halten. Abziehfolie entfernen und Folie mit SK-Streifen fest am Fensterrahmen andrücken, bereits vor dem Fenstereinbau möglich. Fenster einsetzen, Fensterzwischenraum ausschäumen. Auf vollflächiger Klebeseite Folie abziehen und mit einer Gummiwalze fest andrücken.